ROKA

Function

Function

Function

Function

Function

MORE THAN A DOOR.

Function

Function

Function

Function

Function

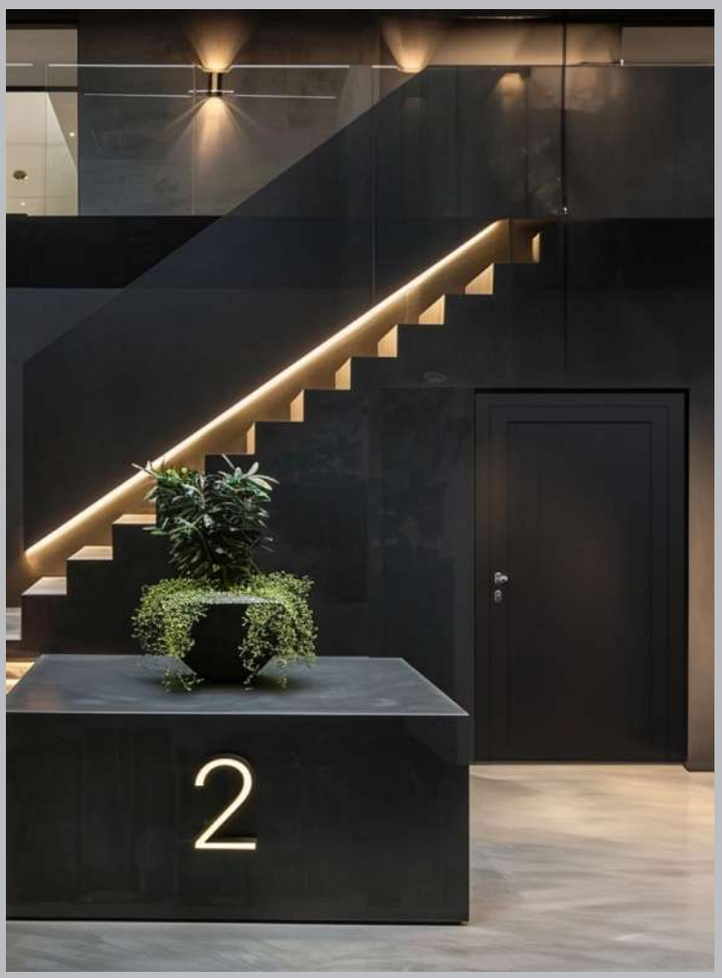
2

Najważniejsze cechy kolekcji Function

6 — 9

DRZWI ŁĄCZĄCE PRZESTRZENIE

PAKIET STANDARDOWY

10 kompletnych, gotowych modeli.

6 standardowych kolorów w wykończeniu matowym lub mikrostrukturalnym.

System profili ROKA Standard 65mm | NET,
System profili ROKA Standard 75mm | KT.

Pochwyt ze stali szlachetnej lub gałka na owalnej rozecie ze stali szlachetnej.

Klamka wewnętrzna na owalnej rozecie, ze sprężyną powrotną, stal szlachetna.

Podwójne przeszklenie (czarna ciepła ramka), szkło przezroczyste.

Zawiasy nakładkowe, w kolorze białym RAL 9016 lub srebrnym EV1.

Zamek jednopunktowy.

Wkładka z 3 kluczami w zestawie.

Standardowe wymiary do 1100 x 2250 mm.

Prostota może przyjąć elegancką formę, zwłaszcza w przypadku drzwi technicznych, które oferują pełną personalizację. Funkcjonalność, niezawodność i zaawansowana technologia osadzone w estetycznym designie są dla nas priorytetem. Drzwi Function idealnie wkomponowują się w różnorodne konteksty architektoniczne: od budynków użyteczności publicznej, przez domy jednorodzinne i kompleksy mieszkaniowe, aż po obiekty komercyjne. Nasze produkty nie tylko spełniają surowe normy bezpieczeństwa i wytrzymałości, ale także subtelnie podkreślają nowoczesne podejście do designu. W ofercie znajdziesz drzwi, które odpowiadają nawet najbardziej wymagającym standardom technicznym. Proponujemy bogaty wybór akcesoriów, takich jak okucia paniczne, samozamykacze, modele jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, a także różnorodne rozwiązania dla skrzynek pocztowych i systemów domofonowych.


14
UL.LONDZINA



FUNCTION 1 Strona 10



FUNCTION 2 Strona 10



FUNCTION 3 Strona 11



FUNCTION 4 Strona 11



FUNCTION 5 Strona 12



FUNCTION 6 Strona 12

Nasze drzwi to doskonałe rozwiązanie zarówno do biur, jak i bocznych wejść do domów jednorodzinnych oraz pomieszczeń gospodarczych, łącząc elegancję z funkcjonalnością. Jakość sygnowana ROKA zapewnia trwałość i niezawodność, które zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Szkło



Szkło przezroczyste



Satinato - szkło mleczne



FUNCTION 7 Strona 13



FUNCTION 8 Strona 13



FUNCTION 9 Strona 14



FUNCTION 10 Strona 14

WYKOŃCZENIA

Malowanie proszkowe

Mat lub mikrostruktura

RAL 9016 RAL 9006 RAL 9007 RAL 7016 RAL 7021 RAL 9005



FUNCTION 1

Pochwyt drzwiowy ES 30.600 Pochwyt ze stali szlachetnej
Szkło Thermofloat (na zewnątrz), przezroczyste szkło (wewnątrz)
Powierzchnia RAL 9016 mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,05 W/m2K
System profili ROKA Standard 75 mm



FUNCTION 2

Pochwyt drzwiowy ES 30.600 Pochwyt ze stali szlachetnej
Szkło Thermofloat (na zewnątrz), przezroczyste szkło (wewnątrz)
Powierzchnia RAL 9005 mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,1 W/m2K
System profili ROKA Standard 75 mm



FUNCTION 3

Pochwyt drzwiowy ES 30.600 Pochwyt ze stali szlachetnej
Szkło Thermofloat (na zewnątrz), przezroczyste szkło (wewnątrz)
Powierzchnia RAL 9007 mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,2 W/m2K
System profili ROKA Standard 75 mm



FUNCTION 4

Pochwyt drzwiowy ES 30.600 Pochwyt ze stali szlachetnej
Szkło Thermofloat (na zewnątrz), przezroczyste szkło (wewnątrz)
Powierzchnia RAL 9016 mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,3 W/m2K
System profili ROKA Standard 75 mm



FUNCTION 5

Pochwyt drzwiowy ES 30.600 Pochwyt ze stali szlachetnej
Szkło Thermofloat (na zewnątrz), przezroczyste szkło (wewnątrz)
Powierzchnia RAL 7016 mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,05 W/m2K
System profili ROKA Standard 75 mm



FUNCTION 6

Pochwyt drzwiowy ES 30.600 Pochwyt ze stali szlachetnej
Szkło Thermofloat (na zewnątrz), przezroczyste szkło (wewnątrz)
Powierzchnia RAL 7021 mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,1 W/m2K
System profili ROKA Standard 75 mm



FUNCTION 7

Pochwyt drzwiowy ES 30.600 Pochwyt ze stali szlachetnej
Szkło Thermofloat (na zewnątrz), przezroczyste szkło (wewnątrz)
Powierzchnia RAL 9007 mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,2 W/m2K
System profili ROKA Standard 75 mm



FUNCTION 8

Pochwyt drzwiowy ES 30.600 Pochwyt ze stali szlachetnej
Szkło Thermofloat (na zewnątrz), szyba piaskowana z przezroczystym motywem
Powierzchnia RAL 7021 mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,3 W/m2K
System profili ROKA Standard 75 mm



FUNCTION 9

Pochwyt drzwiowy ES 2631 Gałka drzwiowa na owalnej rozecie
Szkło Thermofloat (na zewnątrz), przezroczyste szkło (wewnątrz)
Powierzchnia RAL 9006 mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,2 W/m2K
System profili ROKA Standard 65 mm



FUNCTION 10

Pochwyt drzwiowy ES 2631 Gałka drzwiowa na owalnej rozecie
Powierzchnia RAL 9007 mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,3 W/m2K
System profili ROKA Standard 65 mm



WYPOSAŻENIE BAZOWE

W naszej ofercie drzwi znajdziesz dedykowane akcesoria, które podkreślają ich funkcjonalność i estetykę. Oferujemy okucia paniczne dla zwiększenia bezpieczeństwa, samozamykacze dla wygody oraz innowacyjne rozwiązania dla skrzynek pocztowych i systemów domofonowych. Dzięki tym elementom nasze drzwi łączą praktyczność z nowoczesnym designem, zapewniając komfort i bezpieczeństwo na co dzień.



ES 30.600 - POCHWYT DRZWIOWY

Pochwyt ze stali szlachetnej
z kątowymi wspornikami.

Długość: 600 mm,
Średnica: ø30mm.



ES 1700 - ZAMEK

BKS Zamek jednopunktowy.



ES 2209 - WKŁADKA

Wkładka z 3 kluczami w zestawie
(bez funkcji awaryjnej).



ES 2404 - ZAWIAS

Zawias 2-częściowy RAL 9016 biały
lub EV 1 srebrny.



ES 2631 - GAŁKA DRZWIOWA

Gałka drzwiowa na owalnej rozecie,
wykonana ze stali szlachetnej.



ES 2680 - KLAMKA

Klamka wewnętrzna na owalnej
rozecie, wyposażona w sprężynę
powrotną, stal szlachetna.



ES 2601 - ROZETA

Okrągła rozeta, stal szlachetna.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



PAKIET 3-SZYBOWY



VSG - SZKŁO LAMINOWANE

1. zewnątrz,
2. zewnątrz i wewnątrz.



ES 1000 - ZAMEK

GU-SECURY MR2 3- punktowy zamek.



ES 2100 - ELEKTROZACZEP

Z funkcją dzienną.



ES 2300 - SAMOZAMYKACZ

Samozamykacz z szyną ślizgową i blokadą otwarcia, dostępny w kolorze białym RAL 9016 lub srebrnym EV1.

WYPOSAŻENIE ANTYPANICZNE



ES 2682 - KLAMKA

Klamka dzielona na owalnej rozecie panicznej.

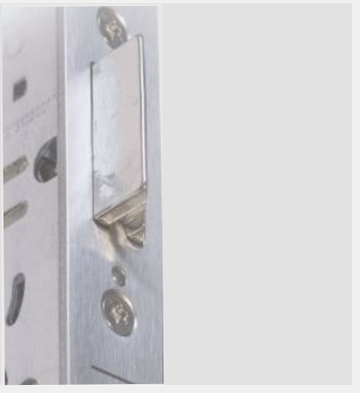

ES 1800 - ZAMEK

BKS - zamek 1-punktowy z funkcją paniczną (funkcja E).

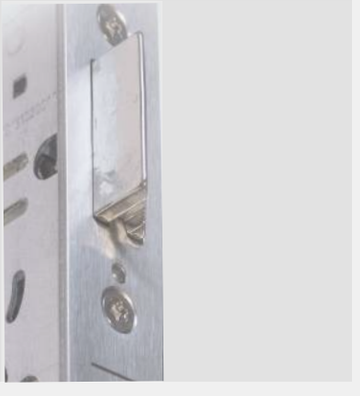

ES 1600 - ZAMEK

GU Secury Automatic 3 - zamek 3-punktowy, z funkcją paniczną EN 179 (funkcja A,B,C,D,E).

ROKA

Siedziba i showroom
ul. ks. Józefa Londzina 31,
43-382 Bielsko-Biała, Polska

KONTAKT
rokadoors.com

Copyright © 2025 ROKA

ROKA, w celu poprawy właściwości technicznych i jakościowych swoich produktów, zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian niezbędnych do poprawy funkcjonalności i jakości produkcji bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie szczegóły techniczne lub wymiarowe można znaleźć w cenniku firmy i jego aktualizacjach. Należy pamiętać, że kolory i materiały pokazane na zdjęciach mają jedynie charakter orientacyjny. ROKA zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieścisłości w druku i/lub błędy związane z charakterystyką produktu.

Kolekcja ROKA Function

Kierownictwo artystyczne i projekt graficzny
Studio Nuvole
Dział Marketingu i Projektowania ROKA

Copy
Dział Marketingu ROKA

Wyprodukowano i wydrukowano w Polsce

Wersja 02/2026

Unico Drzwi
Ligota Mała 85C
56-400 Oleśnica

E-Mail: biuro@unicodrzwi.pl
Telefon: +48 516 726 803

www.unicodrzwi.pl